

# Панели МДФ Classic STELLA

**Спасибо, что выбираете продукцию STELLA!**

**Для Вас мы создаем качественные современные и экологически чистые товары для декора и отделки.**

**1 способ** (Если поверхность неровная, сделайте обрешетку).


Прикрепите к стене деревянную обрешетку при помощи дюбель-гвоздей. Во избежание неровностей поверхности стены задайте нужный уровень с помощью деревянных клиньев.

- Приложите панель к обрешетке или стене. Затем закрепите ее кляймером со стороны паза, используя при этом гвозди.
- Поступайте аналогичным образом с каждой последующей панелью.

**Средний расход кляймеров:** 5 шт. на 1 панель.

**Кляймер** - это металлическая перфорированная пластина (клипса) для крепления стеновых панелей МДФ.

Кляймер маркируют номером С-2, который отражает расстояние язычка кляймера от его основания. Кляймеры крепятся язычком на заднюю стенку паза панели МДФ. Затем через отверстия фиксируются к бруску гвоздями.

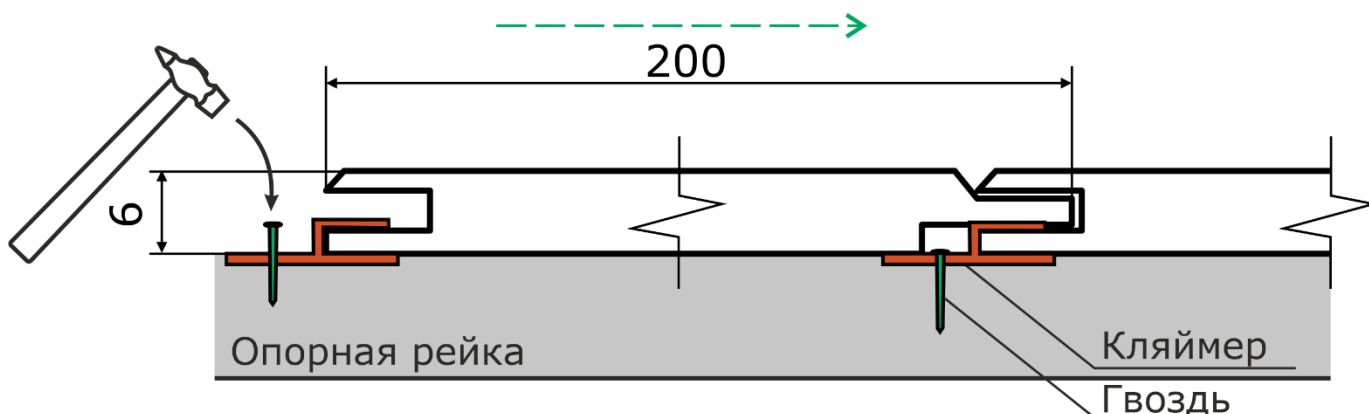

## **2 способ** (Применим в случае ровных стен).

- Для прочного соединения поверхность должна быть идеально ровной и с нанесением жидкостной грунтовки глубокого проникновения.
- Монтаж производится путем приклеивания панелей жидкими гвоздями к стене (средний расход жидких гвоздей 1 туба на 1м кв. панелей).
- С помощью уровня делается вертикальная разметка на стене для размещения 1-й панели.
- На панель МДФ Classic STELLA наносятся жидкие гвозди в соответствии с рекомендованной схемой.
- Панель необходимо разместить на стене и прогладить с усилием по всей поверхности.
- На следующую панель наносятся жидкие гвозди.
- Панель необходимо ввести в паз предыдущей.
- Далее панель прижимается к стене и проглаживается с усилием.
- Действие повторяется необходимое количество раз.
- При необходимости панель можно разрезать циркулярной пилой либо лобзиком с пилкой по дереву, а так же ручной ножовкой по дереву.
- После монтажа панелей в углах рекомендуется использовать уголок универсальный МДФ STELLA под цвет панелей.

### Обратная сторона панели

Жидкие гвозди

